

LS2X 系列

ACLAS

条码标签秤

专利产品 仿冒必究

防虫装置专利号: ZL 03 2 26288.4

薄膜按键专利号: ZL 01 2 03361.8

机型说明

LS2NxxxxECPW

-空:有显示杆

N:无显示杆

-15:15KG

-615:6KG/15KG

-1530:15KG/30KG

-E:以太网

-空:RS-232单机

-W:无线WIFI

-空:有线网络

-P:防弊功能

-空:无防弊功能

-A:无杆秤店、客显64*128)

-B:无杆无客显, 后台包装用

-C:方形显示(48*112)


-R:长方形显示(32*264)




LS2NXB 包装秤



LS2XR



可掀可擦拭插片(专利)



无杆秤背部客显



LS2XC
方形显示屏



独家功能特点

- ※全防虫设计能防止蟑螂等小虫子钻入机体, 造成各种故障, 对水产部门特别重要。(独家专利)
- ※专利可掀可擦拭专利热键插片(112*2键), 单键即可快速操作, 不必死记并键入多位货号(易错且操作慢), 避免店内排长龙, 泡水后也可抽出。通过电脑软件可随意调整热键顺序并立即打印出来。
- ※具快速更换打印模组,故障机可做快速简易现场换修, 不需专业维修人员(如附图1、2)。
- ※在同一台秤中每一单品可独立选用不同的条码格式和计价单位, 灵活自由。
- ※具无线WIFI机种(LS2XXW), 可通过无线网络, 不需布线即可完成数据传输, 也方便促销时临时加秤的需要。
- ※可产生批次条码对生鲜品进货及鲜度进行批次管理, 使价格随生鲜的新鲜度在重换价签时自动设定排程降价, 避免人为疏忽造成严重腐损后废弃。
- ※世界首家以POS网络管理观念设计的标签秤。独家提供PLU管理软件, 网络管理软件, 标签编辑软件, 加上18码条码功能, 使生鲜部门纳入电脑进销存管理, 突破长久以来生鲜管理不易的“超市黑洞”问题。
- ※首家提供标签图形编辑软件的标签秤。能在30×30mm~100×60mm范围内自由设定标签尺寸, 大幅度降低标签成本。

单品管理


- ▲每个单品(PLU)可选择独立的条码格式。(例18码、EAN13、EAN8等)及生鲜码、包装类型、信息条文等丰富信息,使生鲜部门可依商品特质个别选用,极利电脑化管理。
- ▲每个单品可选择带价格或不带价格的PLU可临时输入价格。
- ▲每个单品可独立地选用丰富的计价重量单位。(g、10g、50g、100g、500g、600g、kg、oz、LSB)
- ▲单品具有快速查找功能。以免有大海捞针之情况发生。

后台软件

- ▲提供强大图形编辑功能之Windows软件,印出所见所排之True Type图形商标标签。用户不必为图形商标而大量库存预印标签,也降低经销商给客户试用之推广阻力。可由扫描器输入图案、特效文字,增加标签之促销效果。可籍电话线作远方资料传输及程式升级(LSB15R),节省经销商及用户间的维护成本,也可藉此建立管理网络,由电脑中心控管远方销售点之货号变动,价格增减,库存管理等...
- ▲具有类似Excel操作的PLU管理软件(PLU Manager)。在此软件中可输入PLU中文品名、货号、单价、说明内容、包装期限等,并可编辑及以镭射印表机或彩色喷墨机印出图形文字兼并的112x2个PLU hot key插片,易学方便实用。
- ▲可在PC上设定下位机的参数及密码,由后台锁控下位机的功能键,控制下位机的操作。如:打折键、PLU编辑键的封锁,也可由前台人员在秤上输入密码解锁,功能方便灵活。
- ▲提供与POS的接口技术文件,POS系统可以很容易地对接。并可把本公司的网管软件融入后台软件,达成集成化,自动化之效果。
- ▲世界独家具有FTP功能,支持GBK大字符集,支持UNICODE,对NT、Unix、Internet之后台软件能高度相容紧密连接。
- ▲可以任意选择标签上的字体,如宋体、圆体、细明体、英文字等,不需另加字库IC。

技术规格

- | | |
|---|----------------------------|
| - 保证精确度: 1/3,000 (15Kg 5g) | - 液晶显示器: 双面液晶自动背光 |
| - 内部解析度: 1/30,000 | LCD48*112四行显示(LS2XC方形有杆秤) |
| - 显示解析度: 1/3000(预设值) | LCD32*264两行显示(LS2XR长方形有杆秤) |
| 1/7500,1/15000(15Kg 1g) | LCD 64*128五行显示(LS2NX无杆秤) |
| (使用者可自设) | |
| - 取样转换速度: 3 Hz Sampling Rate | - 热感印表头规格: 宽56mm,203Dot/in |
| - 记忆体容量: 标准2Mbit(可扩充) | - 列印速度: 50mm/秒(淡) |
| - 工作温度: 0°C~40°C, 5%~93%R.H. | - 过载警告: 超过100.015%即警告 |
| - 储存环境: -20°C~50°C, 5%~95%R.H. | - 过载保护: 迁120%机构具过载保护 |
| - 耗电: 待机: 3瓦 列印: 30瓦 | - 单品记忆容量: 约15000个单品 |
| - 电源规格: AC18V 1.5A (AC115V/220V/240V 50/60Hz Adaptor) | |
| - 列印内容: EAN13条码、产品名、单价、总价、重量、警示图文、折扣标示、包装日期、有效期、讯期、商标 | |
| - 储存资料: 5120个单品, 1221组讯息, 2组标签档, 1025个会计资料及中文字库 | |

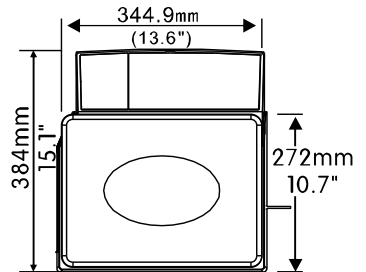

功能

- ▲条码可旋转90°打印,使用条码标签作为低成本防盗标签成为可能,并可以延长打印头使用寿命及节省标签纸成本之效果。
- ▲印字黑度可根据标签纸感度进行调整。又有电压温度变化自动补偿,使本机印字头寿命比一般机器长2至3倍。
- ▲印表机可装入1000张标签(60*40mm)的卷纸。其它厂家同类产品只能装800张标签的纸卷。
- ▲独家免开机壳升级程序功能。方便、快速,使您的秤永不落伍。
- ▲快速编印键盘热键插片,可应付经常调整应急热卖商品顺序之需求。
- ▲键盘可拆开清洗,抗污水能力强。
- ▲可列印各国文字之标签、底纹、单品名称。

网络架构

- ▲可利用电话或网络宽带构成总店分店网络即时系统。(如本页最下方网络架构图)



快速更换打印机构 (图1)








拉轨可快速拉出 (图2)



竖打标签机构图 (图3)

外形尺寸



注1: *号为开发中的功能。
注2: 产品的性能及外观如有变更,以实物为准。

总店分店网络架构图

