

# LS2X 系列

## 條碼標籤秤

# ACLAS 頂尖

專利產品 仿冒必究

防蟲裝置專利號: ZL 03 2 26288.4  
薄膜按鍵專利號: ZL 01 2 03361.8

### 機型說明

#### LS2NxxxxECPW


空:有顯示杆	W:無綫WIFI
N:無顯示杆	空:有綫網絡
F:15.15KG	P:防弊功能
615:6KG/15KG	空:無防弊功能
1530:15KG/30KG	A:無杆秤(店、客顯64*128)
E:以太網	B:無杆無客顯、後臺包裝用
空:RS-232單機	C:方形顯示(48*112)
	R:長方形顯示(32*264)




LS2NXB 包裝秤



LS2XR

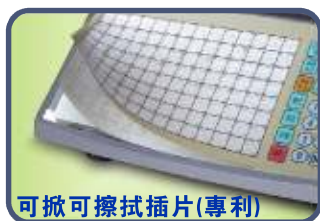

可掀可擦拭插片(專利)



無杆秤背部客顯



LS2XC  
方形顯示屏



### 獨家功能特點

- ※全防蟲設計能防止蟑螂等小蟲子鑽入機體，造成各種故障，對水產部門特別重要。(獨家專利)
- ※專利可掀可擦拭專利熱鍵插片(112\*2鍵)，單鍵即可快速操作，不必死記并鍵入多位貨號(易錯且操作慢)，避免店內排長龍，泡水後也可抽出。通過電腦軟件可隨意調整熱鍵順序并立即打印出來。
- ※具快速更換打印模組,故障機可做快速簡易現場換修，不需專業維修人員(如附圖1、2)。
- ※在同一臺秤中每一單品可獨立選用不同的條碼格式和計價單位，靈活自由。
- ※具無綫WIFI機種(LS2XXW)，可通過無綫網絡，不需布綫即可完成數據傳輸，也方便促銷時臨時加秤的需要。
- ※可產生批次條碼對生鮮品進貨及鮮度進行批次管理，使價格隨生鮮的新鮮度在重換價簽時自動設定排程降價，避免人為疏忽造成嚴重腐損後廢棄。
- ※世界首家以POS網絡管理觀念設計的標籤秤。獨家提供PLU管理軟件，網絡管理軟件，標籤編輯軟件，加上18碼條碼功能，使生鮮部門納入電腦進銷存管理，突破長久以來生鮮管理不易的“超市黑洞”問題。
- ※首家提供標籤圖形編輯軟件的標籤秤。能在15×30mm~60×109mm範圍內自由設定標籤尺寸，大幅度降低標籤成本。

**ACLAS 頂尖 電子(廈門)有限公司**  
Pinnacle Technology Corp. (Taiwan)

## 單品管理


- ▲每個單品(PLU)可選擇獨立的條碼格式。(例18碼、EAN13、EAN8等)及生鮮碼、包裝類型、信息條文等豐富信息,使生鮮部門可依商品特質個別選用,極利電腦化管理。
- ▲每個單品可選擇帶價格或不帶價格的PLU可臨時輸入價格。
- ▲每個單品可獨立地選用豐富的計價重量單位。(g、10g、50g、100g、500g、600g、kg、oz、LSB)
- ▲單品具有快速查找功能。以免有大海撈針之情況發生。

## 後臺軟件






- ▲提供強大圖形編輯功能之Windows軟體,印出所見所排之True Type圖形商標標籤。用戶不必為圖形商標而大量庫存預印標籤,也降低經銷商給客戶試用之推廣阻力。可由掃描器輸入圖案,特效文字,增加標籤之促銷效果。可藉電話綫作遠方資料傳輸及程式升級(LSB15R),節省經銷商及用戶間的維護成本,也可藉此建立管理網絡,由電腦中心控管遠方銷售點之貨號變動,價格增減,庫存管理等等等...
- ▲具有類似Excel操作的PLU管理軟體(PLU Manager)。在此軟體中可輸入PLU中文名、貨號、單價、說明內容、包裝期限等,并可編輯及以鐳射印表機或彩色噴墨機印出圖形文字兼併的112×2個PLU hot key插片,易學方便實用。
- ▲可在PC上設定下位機的參數及密碼,由後臺鎖控下位機的功能鍵,控制下位機的操作。如:打折鍵、PLU編輯鍵的封鎖,也可由前臺人員在秤上輸入密碼解鎖,功能方便靈活。
- ▲提供與POS的接口技術文件,POS系統可以很容易地對接。并可把本公司的網管軟件融入後臺軟件,達成集成化,自動化之效果。
- ▲世界獨家具有FTP功能,支持GBK大字符集,支持UNICODE,對NT、Unix、Internet之後臺軟件能高度相容緊密連結。
- ▲可以任意選擇標籤上的字體,如宋體、圓體、細明體、英文字等,不需另加字庫IC。

## 技術規格

- 保證精確度: 1/3,000 (15Kg 5g)
- 內部解析度: 1/30,000
- 顯示解析度: 1/3000(預設值)
- 1/7500,1/15000(15Kg 1g) (使用者可自設)
- 取樣轉換速度: 3 Hz Sampling Rate
- 記憶體容量: 標準2Mbit(可擴充)
- 工作溫度: 0°C~40°C, 5%~93%R.H.
- 儲存環境: -20°C~50°C, 5%~95%R.H.
- 耗電: 待機: 3瓦, 列印: 30瓦
- 電源規格: AC18V 1.5A (AC115V/220V/240V 50/60Hz Adaptor)
- 列印內容: EAN13條碼、產品名、單價、總價、重量、警示圖文、折扣標示、包裝日期、有效期、訊期、商標
- 儲存資料: 5120個單品, 1221組訊息, 2組標籤檔, 1025個會計資料及中文字庫
- 液晶顯示器: 雙面液晶自動背光  
LCD48\*112四行顯示(LS2XC方形有杆秤)  
LCD32\*264兩行顯示(LS2XR長方形有杆秤)  
LCD 64\*128五行顯示(LS2NX無杆秤)
- 熱感印表頭規格: 寬56mm, 203Dot/in
- 列印速度: 50mm/秒 (淡)
- 過載警告: 超過100.015%即警告
- 過載保護: 迂120%機構具過載保護
- 單品記憶容量: 約15000個單品

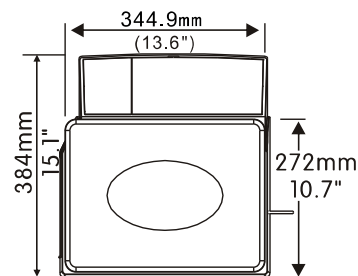


## 外形尺寸



注1: \*號為開發中的功能。  
注2: 產品的性能及外觀如有變更,以實物為準。

## 總店分店網絡架構圖

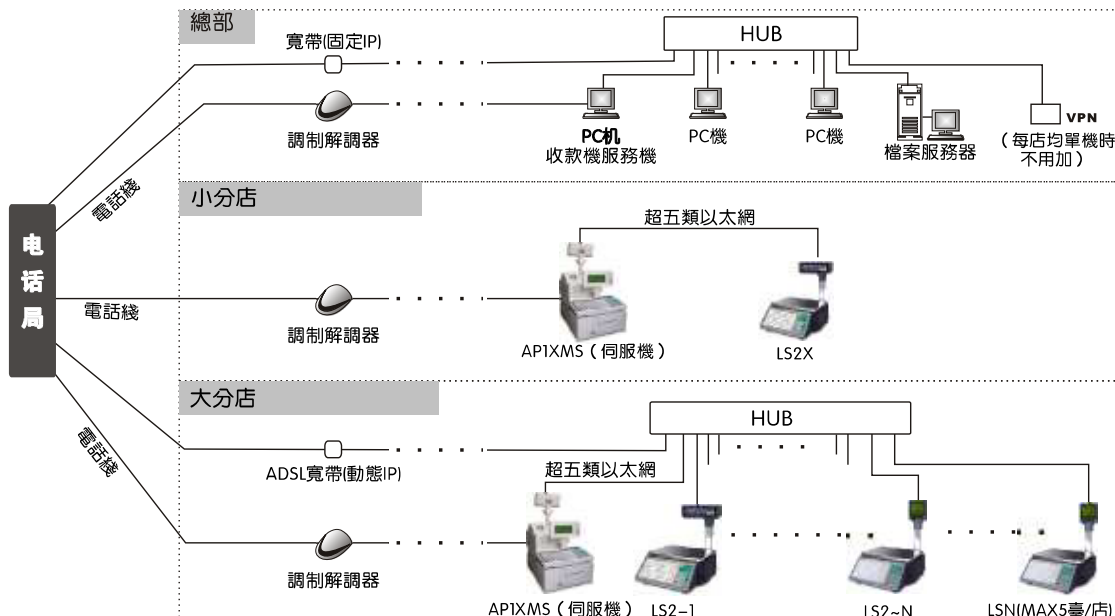

## 功能

- ▲條碼可旋轉90°打印,使用條碼標籤作為低成本防盜標籤成為可能,並可以延長打印頭使用壽命及節省標籤紙成本之效果。
- ▲印字黑度可根據標籤紙感度進行調整。又有電壓溫度變化自動補償,使本機印字頭壽命比一般機器長2至3倍。
- ▲印表機可裝入1000張標籤(60\*40mm)的卷紙。其它廠家同類產品祇能裝800張標籤的紙卷。
- ▲獨家免開機殼升級程序功能。方便、快速,使您的秤永不落伍。
- ▲快速編印鍵盤熱鍵插片,可應付經常調整應急熱賣商品順序之需求。
- ▲鍵盤可拆開清洗,抗污水能力強。
- ▲可列印各國文字之標籤、底紋、單品名稱。

## 網絡架構

- ▲可利用電話或網絡寬帶構成總店分店網絡即時系統。(如本頁最下方網絡架構圖)



快速更換打印機構 (圖1)



拉軌可快速拉出 (圖2)



豎打標籤機構圖 (圖3)